

# DEWALT®



**ACTUEL**  
AVRIL-AOÛT 2022

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**SOLIDE. ROBUSTE. FIABLE.**

# SYSTÈME DE BATTERIES 12 V

## APERÇU DE TOUS LES APPAREILS 12 V

DÉTAILS DES PRODUITS ET AUTRES VARIANTES D'ÉQUIPEMENT\* SUR LES PAGES SUIVANTES

BATTERIES XR 12 V EN DIFFÉRENTES VARIANTES D'ÉQUIPEMENT ET DIVERSES CLASSES DE PERFORMANCES, VOIR LE CATALOGUE DEWALT, CHAPITRE BATTERIES



LES APPAREILS SANS FIL ET LES BATTERIES XR 10,8 V ET 12 V SONT COMPATIBLES ENTRE EUX QUELLES QUE SOIENT LES COMBINAISONS

### L'APPAREIL COMPACT POLYVALENT ET PERFORMANT



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD701D2-QW\*

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL À 4 TÊTES INTERCHANGEABLES DCD703L2T-QW\*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD706D2-QW

VISSEUSE SANS FIL (1/4") DCF601D2-QW

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/4") DCF801D2-QW

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF902D2-QW

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF903P1G-QW

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8") DCF903P2-QW

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF901P1G-QW

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF901P2-QW

CLIQUET SANS FIL (1/4") DCF504L1G-QW\*

CLIQUET SANS FIL (3/8") DCF503L1G-QW\*

CLIQUET SANS FIL (3/8") DCF503EN-XJ

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SDS-plus® (14 mm) DCH072NT-XJ

SCIE À SABRE COMPACTE SANS FIL DCS312D2-QW

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL DCS512P2-QW

MULTI-TOOL SANS FIL DCS353NT-XJ

LAMPE LED SANS FIL DCL510N-XJ

LAMPE AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE SANS FIL DCL045-XJ

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+), TOUGHSYSTEM DWST1-75659-QW

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+) T STAK™ DWST1-81078-QW

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+) DCR029-QW

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR020-QW

RADIO SANS FIL ET SECTEUR DCR019-QW

LASER À LIGNES SANS FIL 2x 360°, VERT DCE0811D1G-QW\*\*

LASER MULTILIGNES 3x 360°, VERT DCE089D1G-QW\*\*

LASER À LIGNES SANS FIL 3x 360°, VERT DCE089NG18-XJ

LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS SANS FIL, VERT DCE825NG18-XJ

LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS SANS FIL, VERT DCE0825D1G-QW\*\*

LASER À LIGNES CROISÉES 2 POINTS SANS FIL, VERT DCE0822D1G-QW\*\*

LASER À LIGNES CROISÉES SANS FIL, VERT DCE088NG18-XJ

LASER À LIGNES CROISÉES SANS FIL, VERT DCE088D1G-QW\*\*

LASER SANS FIL 5 POINTS VERT DCE085D1G-QW\*\*

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ

\*Appareils entièrement équipés ou sous forme de version de base sans batterie et sans chargeur \*\*Tous les laser sont également disponibles en version à diode rouge

### EXPLICATIONS

- 1 à 3 batteries incluses dans l'emballage
- chargeur rapide multivoltage inclus dans l'emballage
- Moteur sans charbon Durée de fonctionnement et durée de vie plus longues
- Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité (Contrôle permanent de la température de la batterie, du prélèvement de courant et de la protection de décharge)
- Régulation électronique du régime, du nombre de frappes et de la course pour pouvoir travailler correctement sur chaque matériau et pour mieux maîtriser la machine
- Démarrage électronique Empêche la machine de démarrer brusquement pendant la phase initiale
- Frein moteur Arrête la machine ou l'outil en une fraction de seconde
- Système anti-vibrations Par exemple grâce à des éléments amortissant les vibrations dans les poignées ou à un contrôle actif des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation et une sécurité d'utilisation accrue
- Aspiration de poussière grâce à un sac de rétention de poussière ou à un système d'aspiration connecté à la machine
- Système AirLock à brancher directement au système d'aspiration DEWALT
- Classe de protection IP Construction spéciale protégeant l'appareil contre la poussière et l'eau pour une utilisation à l'extérieur
- Affichage de la ligne de coupe brevetée à l'aide d'une LED et éclairage de la zone de coupe
- Classe L Indication de la classe de poussière pour l'aspirateur
- Connexion sans fil pour le démarrage automatique de l'aspiration lors de l'allumage de la machine
- T STAK™-Box inclus dans l'emballage
- Coffret inclus dans l'emballage

**GAMME 12 V**

**MACHINES SANS FIL 12 V**

- Rapport vitesse/couple optimal pour des travaux adaptés aux matériaux
- Utilisation sans difficulté sur de longues durées grâce à l'électronique de sécurité (contrôle permanent de la température de la batterie, du prélèvement de courant et de la protection de décharge)
- Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte
- Toutes les machines sont dotées d'un moteur sans charbon

**12V XR**

**ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC DES BATTERIES DE 10,8 V**

**VISSEUSE SANS FIL 12 V ET VISSEUSE À PERCUSSION 12 V**



**VISSEUSE (1/4")**

**DCF601D2-QW**  
**CHF 245.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION (1/4")**

**DCF801D2-QW**  
**CHF 325.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION (3/8")**

**DCF902D2-QW**  
**CHF 315.-\***

**DCF902D2K-QW**  
**CHF 335.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION (3/8")**

**DCF903P2-QW**  
**CHF 399.-\***

**DCF903P1G-QW**  
**CHF 335.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION (1/2")**

**DCF901P2-QW**  
**CHF 399.-\***

**DCF901P1G-QW**  
**CHF 335.-\***



Uniquement pour la version D2 et P2:

Une illustration des versions P1G est incluse dans l'aperçu des appareils 12 V.

DONNÉES TECHNIQUES	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Batterie	12 V / 2 Ah	12 V / 2 Ah	12 V / 2 Ah	12 V / 5 Ah	12 V / 5 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V				
Vitesse à vide	0-1100 min <sup>-1</sup>	0-950 / 1950 / 2850 min <sup>-1</sup>	0-1000 / 2850 / 2850 min <sup>-1</sup>	0-2850 min <sup>-1</sup>	0-2850 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	-	0-3600 min <sup>-1</sup>	0-3600 min <sup>-1</sup>	0-3250 min <sup>-1</sup>	0-3250 min <sup>-1</sup>
Couple max.	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Couple de desserrage max.	-	-	-	env. 500 Nm	env. 500 Nm
Porte-outils	hexagonal 1/4"	hexagonal 1/4"	carré externe 3/8" à bague élastique ou bague en nez de cochon	carré externe 3/8" à bague élastique ou bague en nez de cochon	carré externe 1/2" à bague élastique ou bague en nez de cochon
Poids	0,9 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,3 kg (avec une batterie de 5 Ah)	1,3 kg (avec une batterie de 5 Ah)
Contenu de l'emballage	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; DCF902D2K livrée en plus avec un jeu de 9 douilles résistantes aux impacts	DCF903P2: 2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box II; DCF903P1G-QW: 1 batterie 12 V / 5 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier	DCF901P2: 2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box II; DCF901P1G-QW: 1 batterie 12 V / 5 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF601	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Vissage	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Versions N et NT sans batterie ni chargeur

**COMPACTE ET PERFORMANTE**

**VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 12 V ET PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 12 V**

PERCEUSE-VISSEUSE

**DCD701N-XJ\*\*\***  
**CHF 125.-\***

**DCD701D2-QW**  
**CHF 245.-\***



**DCD701D2**

PERCEUSE À PERCUSSION À 4 TÊTES INTERCHANGEABLES

**DCD703L2T-QW**  
**CHF 399.-\***

**DCD703NT-XJ\*\***  
**CHF 265.-\***



**DCD703L2T**

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION

**DCD706D2-QW**  
**CHF 255.-\***



uniquement pour la version D2 et L2T:

DONNÉES TECHNIQUES	DCD701	DCD703	DCD706
Batterie (version D2 et L2T)	12 V / 2 Ah	12 V / 3 Ah	12 V / 2 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V
Vitesse à vide	0-425 / 1500 min <sup>-1</sup>	0-425 / 1500 min <sup>-1</sup>	0-425 / 1500 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	-	-	0-7225 / 25 500 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Ø de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	20 / 10 / - mm	20 / 10 / - mm	20 / 10 / 10 mm
Longueur de portée du mandrin	1,5 - 10 mm	1,5 - 10 mm	1,5 - 10 mm
Poids	1,1 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,1 kg (avec une batterie de 3 Ah)	1,2 kg (avec une batterie de 2 Ah)
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; DCD701D2 en plus avec: 2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box	4 têtes interchangeables, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; DCD703L2T en plus avec: 2 batteries 12 V / 3 Ah, chargeur rapide multivoltage	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box

**NOUVEAU**

CLIQUETS (1/4")

**DCF504N-XJ\*\***  
**CHF 225.-\***

**DCF504L1G-QW**  
**CHF 335.-\***

CLIQUETS (3/8")

**DCF503N-XJ\*\***  
**CHF 225.-\***

**DCF503L1G-QW**  
**CHF 335.-\***

CLIQUETS (3/8")

**DCF503EN-XJ\*\***  
**CHF 249.-\***



**DCF503L1G-QW**



uniquement pour la version L1G:

**disponible à partir du mois de mai**

**CLIQUET SANS FIL 12 V (1/4" et 3/8")**

- Dernière génération du cliquet sans fil performant caractérisée par un couple élevé et par des dimensions compactes
- Porte-outil carré externe robuste 1/4" ou 3/8" pour un changement rapide de douille et un maintien sûr des mèches
- Utilisable également sans la moindre difficulté dans les endroits exigus grâce à la longueur totale d'à peine 305 mm
- Version L1G avec un boîtier de batterie en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles renforcé par de la fibre de verre et doté d'un revêtement en caoutchouc supplémentaire, conçue spécialement pour l'industrie et la branche automobile
- Version EN dotée d'un col de cliquet allongé de 100 mm pour une utilisation dans des zones plus profondes

DONNÉES TECHNIQUES	DCF504	DCF503
Batterie (version L1G)	12 V / 3 Ah	12 V / 3 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	
Vitesse à vide	0-250 min <sup>-1</sup>	0-250 min <sup>-1</sup>
Couple max.	54 Nm	81 Nm
Porte-outils	Carré externe 1/4" à loqueteau à billes	Carré externe 3/8" à loqueteau à billes
Poids (avec une batterie de 3 Ah)	1,0 kg	1,2 kg
Contenu de l'emballage	Version L1G avec une batterie 12 V / 3 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier	

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	< 2,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF504	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF503	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\*\* Sans batteries, sans chargeur et sans T STAK™-Box

# LA PUISSANCE N'EST PAS UNE QUESTION DE TAILLE

**DIMENSIONS (L x H x I):**  
270 x 175 x 73 mm



**DCH072NT-XJ\*\***  
CHF 299.-\*



## MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® 12 V (14 mm)

- La série ultra compacte allie performances et constructions très compacte et légère
- 2 modes de fonctionnement: perçage et perçage à percussion
- Utilisation aisée sur de longues durées, progrès de perçage immédiat et longue durée de fonctionnement lors de l'utilisation d'une batterie de 5 Ah (DCB126-XJ): jusqu'à 40 perçages (Ø 6 x 80 mm) dans le béton
- Dimensions sans la poignée supplémentaire et sans le crochet pour ceinture: gauche = 43 mm / en haut = 26 mm

DONNÉES TECHNIQUES		DCH072
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	
Vitesse à vide	0-910 min <sup>-1</sup>	
Fréquence de frappe	0-4280 min <sup>-1</sup>	
Énergie de frappe	1,1 J	
Plage optimale de diamètre béton	4 - 10 mm	
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	14 / 10 / 13 mm	
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,1 kg	
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur de perçage, crochet de ceinture, T STAK™-Box	

# SIMPLICITÉ ET PRÉCISION

**NOUVEAU**



**Inclut**  
3 lames de scie BIM,  
1 spatule fixe,  
25 papiers à poncer  
triangulaires

**DCS353NT-XJ\*\***  
CHF 239.-\*  
**DCS353D2-QW**  
CHF 345.-\*



Uniquement pour la version D2:

## MULTI-TOOL OSCILLANT SANS FIL 12 V

- Poignée dual variable à interrupteur accélérateur intégré et arrêt pour un fonctionnement prolongé
- L'adaptateur Multifit permet l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants
- Butée de profondeur et latérale combinée pour une précision de coupe élevée
- Plaquette de ponçage en delta à système de fixation par velcro
- Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock

DONNÉES TECHNIQUES		DCS353
Batterie (DCS353D2)	12 V / 2 Ah	
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	
Oscillations	0-18 000 min <sup>-1</sup>	
Angle d'oscillation	3,2° ou 1,6° à gauche et à droite	
Changement de l'insert sans outil	oui	
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,1 / 1,3 kg	
Contenu de l'emballage	Butée de profondeur et latérale combinée, adaptateur d'accessoires Multifit, plaquette de ponçage en delta, adaptateur d'aspiration AirLock, outil de montage, jeu de 29 accessoires, T STAK™-Box II; DCS353D2-QW en plus avec 2 batteries 12 V / 2 Ah et un chargeur rapide multivoltage	

**ENCORE PLUS D'ACCESSOIRES**

**VOUS TROUVEREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DANS LE CATALOGUE DEWALT**



**DCS312NT-XJ\*\***  
CHF 205.-\*

**DCS312D2-QW**  
CHF 345.-\*



Uniquement pour la version D2:

## SCIE À SABRE COMPACTE SANS FIL 18 V

- Convient idéalement dans les endroits exigus grâce à sa construction compacte, légère et équilibrée
- Utilisation sûre et polyvalente grâce à la régulation électronique du nombre de courses, au commutateur de verrouillage et au frein moteur électronique
- Remplacement rapide des lames de scie sans aucun outil

DONNÉES TECHNIQUES		DCS312
Batterie (DCS312D2-QW)	12 V / 2 Ah	
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	
Course à vide	0-2800 min <sup>-1</sup>	
Longueur de course / longueur	16 mm / 318 mm	
Capacité de coupe max. bois / acier et tubes / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	1,4 kg	
Contenu de l'emballage	T STAK™-Box II, DCS312D2 en plus avec: 2 batteries 12 V / 2 Ah et un chargeur rapide multivoltage	



**DCS512NT-XJ\*\***  
CHF 289.-\*

**DCS512P2-QW**  
CHF 459.-\*



Uniquement pour la version P2:

## SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL 12 V

- Scie circulaire à main sans fil 12 V performante, très maniable aux dimensions compactes
- Utilisation polyvalente grâce à un réglage précis et rapide de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison à l'aide de graduations exactes sans le moindre outil
- Étrier de sciage en aluminium résistant au gauchissement qui se caractérise toutefois par une construction robuste et légère. Le carter de transmission et le capot de protection sont en aluminium de qualité

DONNÉES TECHNIQUES		DCS512
Batterie (DCS512P2-QW)	12 V / 5 Ah	
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	
Vitesse à vide	3600 min <sup>-1</sup>	
Réglage de l'inclinaison	jusqu'à 50°	
Diamètre de la lame de scie	140 x 20 mm	
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°	47 / 33 mm	
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,6 kg	
Contenu de l'emballage	Lame carbure 24 dents, butée parallèle, adaptateur AirLock, crochet à chevron, T STAK™-Box; DCS512P2-QW en plus avec: 2 batteries 12 V / 5 Ah et un chargeur rapide multivoltage	

Modèle DCH072 DCS312 Vibration 9,7 m/s<sup>2</sup> 1,9 m/s<sup>2</sup> Valeur K 1,5 m/s<sup>2</sup> 3,0 m/s<sup>2</sup> Application Perçage à percussion dans le béton Sciage de bois

Pression sonore LPA 86,0 dB(A) 84,0 dB(A) Puissance sonore LWA 97,0 dB(A) 95,0 dB(A) Valeur K 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

Modèle DCS353 DCS512 Vibration 9,9 m/s<sup>2</sup> 2,5 m/s<sup>2</sup> Valeur K 1,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> Application Sciage Sciage de bois Pression sonore LPA 86,0 dB(A) 89,0 dB(A) Puissance sonore LWA 97,0 dB(A) 100,0 dB(A) Valeur K 3,0 dB(A) 4,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*NT-Versionen Jewells ohne Akkus und Ladegerät



# DEWALT

## POWERSTACK

# THE NEXT DIMENSION IN POWER



### DES PERFORMANCES POUR LE FUTUR

La batterie POWERSTACK de 18 V repose sur la technologie révolutionnaire des cellules à poches empilées, ce qui en fait la batterie la plus performante et la plus légère.

**50%\***  
PLUS PUISSANTE



**25%\*\***  
PLUS COMPACTE



## POWERSTACK – LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE

### BATTERIE POWERSTACK DE 18 V

Dispose des avantages suivants par rapport à des batteries conventionnelles à cellules cylindriques pour le même niveau de puissance et une capacité comparable:

- Dimensions compactes grâce à l'exploitation efficace de l'espace dans le boîtier de la batterie
- Poids plus faible que celui de batteries Li-ions conventionnelles munies de cellules cylindriques
- Des résistances internes des cellules réduites favorisent un flux de courant plus efficaces, si bien que la machine est capable de déployer beaucoup plus de puissance sur certaines applications
- Durée de vie accrue et donc nombre plus élevé de cycles de charge grâce à un contrôle plus efficace de la température et à de meilleures modalités d'évacuation de la chaleur



**3 ANS DE GARANTIE**

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE, ENREGISTREZ LE PRODUIT SUR LE SITE DEWALT DANS LES 4 SEMAINES SUIVANT L'ACHAT. LES CONDITIONS DE VENTE DEWALT S'APPLIQUENT DÉTAILS SOUS: WWW.DEWALT.CH/3

**NOUVEAU** 18 VOLT POWERSTACK

DCBP034-XJ  
**CHF 125.-\***

1,7 AH



**NOUVEAU** JEU DE DEUX BATTERIES 18 V POWERSTACK (SANS CHARGEUR)

DCBP034E2-XJ  
**CHF 195.-\***

1,7 AH



## COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MACHINES SANS FIL 18 V XR ET LES CHARGEURS RAPIDES MULTIVOLTAGE

# 250+ 18V XR



**NOUVEAU**

DCB094K-QW  
**CHF 139.-\***



### CHARGEUR COMBINÉ À FONCTION POWERBANK

- Prise USB-C bipolaire à entrée et sortie de courant combinée permettant de recharger des batteries XR 18 V ou des batteries XR FLEXVOLT de 18 V à l'aide d'un courant de charge de 5 A. Avec une batterie chargée, le système peut également servir de Powerbank pour recharger rapidement des appareils externes tels que des ordinateurs portables pour une puissance absorbée pouvant atteindre 90 W
- La Powerbank peut également être utilisé pour recharger des téléphones portables, des lampes LED et d'autres appareils consommant peu de courant à l'aide de la sortie USB A conventionnelle grâce au courant de charge de 2,4 A
- L'exploitation parallèle des deux prises USB donne lieu à de nombreuses modalités d'utilisation

#### DONNÉES TECHNIQUES

	DCB094K-QW
Convient pour	Toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Nombre de prises USB	2
Puissance de sortie	5 V / 2,4 A ou 12 W (grâce à la prise USB-A); 18 V / 5 A ou 90 W (grâce à la prise USB-C)
Courant de charge pour les batteries XR	5 A
Durées de charge pour des batteries XR de 18 V en 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 min.
Poids	0,1 kg
Contenu de l'emballage	Câble USB C doté d'un marquage CE, bloc d'alimentation 230 V, clip de ceinture métallique

\* Gegenüber 18 Volt Akku DCB183 mit 2 Ah

\* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**RÉSERVEZ-LE! VALABLE JUSQU'AU 31.08.2022**

# ACCU+ PROMOTION

**OBTENEZ VOTRE SYSTÈME SANS FIL 18 V EN SEULEMENT TROIS ÉTAPES!**

1. Sélectionnez la version de base (type NT) de la machine
2. Combinez-la avec le kit de batteries de base adapté
3. Réservez-le

**VOTRE CADEAU (N)**

Achetez **3** types NT\*\* et nous vous offrons un cadeau **AU CHOIX:**

**+TSTAK™**

DWST82990-1: **sac de transport T STAK™**  
(PVC TTC: CHF 92.00\*)



**ALTERNATIVE:**

DWST1-71229: **planche à roulettes T STAK™**  
(TS-CART / PVC TTC: CHF 78.00\*)



**VOTRE CADEAU (N)**

Achetez **5** types NT\*\* et nous vous offrons un cadeau **AU CHOIX:**

**+TSTAK™**

DWST83411-1: **jeu de coffrets mobiles T STAK™**  
(Prix du jeu: CHF 269.00\*)



**ALTERNATIVE:**

DWST1-71196: **chariot T STAK™**  
(TS-Trolley / PVC TTC: CHF 235.00\*)

**CONSEIL:** Pour obtenir les quantités supplémentaires, comptez aussi les machines sans fil XR FLEXVOLT en version NT.

## NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS 18 V

**NOUVEAU**

DCD800NT-XJ\*\*  
**CHF 205.-\***

DCD805NT-XJ\*\*  
**CHF 215.-\***

DCD800E2T-QW  
**CHF 455.-\***

DCD805E2T-QW  
**CHF 465.-\***



**PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (DCD800) ET PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (DCD805)**

- Transmission en métal à 2 vitesses parfaitement coordonnée pour un transfert de puissance idéal
- Mandrin de serrage rapide robuste de 13 mm en métal et arrêt automatique de la broche
- Construction équilibrée et extrêmement compacte grâce à une longueur totale d'à peine 16,4 cm (DCB800) ou de 17,7 cm (DCD805)
- Version E2T: dotée de série de batteries POWERSTACK innovantes. Elle est donc plus compacte, plus légère et peut subir des cycles de charge plus nombreux que des batteries Li-ions conventionnelles

DONNÉES TECHNIQUES	DCD800	DCD805
Batterie (version E2T)	18 V / 1,7 Ah POWERSTACK	18 V / 1,7 Ah POWERSTACK
Technologie de batterie	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0-650 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-650 / 2000 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	-	0-11 050 / 34 000 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Diamètre de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	55 / 13 / - mm	55 / 13 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids (avec une batterie de 1,7 Ah)	1,6 kg	1,6 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box; DCD800E2T-XJ en plus avec: 2 batteries 18 V / 1,7 Ah, un chargeur rapide multivoltage	crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box; DCD805E2T-XJ en plus avec: 2 batteries 18 V / 1,7 Ah, un chargeur rapide multivoltage

**PRIX PROMOTIONNEL +**

**NOUVEAU**

DCD708P3T-QW  
**CHF 549.-\***



**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 18 V**

- Dernière génération de la perceuse à percussion sans fil à 2 vitesses caractérisée par des dimensions très compactes et un faible poids
- Transmission en métal à 2 vitesses parfaitement coordonnée pour un transfert de puissance idéal quelle que soit l'application
- Le module de couple à 15 niveaux assorti d'un couple de débrayage fiable garantit des travaux de vissage précis quelle que soit la configuration
- Électronique de commutation facilement réglable pour un préperçage exact et un vissage précis
- Mandrin à serrage rapide de 13 mm à mâchoire à serrage centralisé et à arrêt automatique de la broche

DONNÉES TECHNIQUES	DCD708P3T-QW
Batterie	18 V / 5 Ah
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0-450 / 1650 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	65 / 26 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal	30 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm
Poids (batterie incluse)	1,6 kg
Contenu de l'emballage	3 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box II

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD800	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans le métal	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD708	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage et vissage	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR \*\*Dans une commande La promotion est valable uniquement dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle ne peut être cumulée avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions NT sans batterie ni chargeur



**NOUVEAUTÉS 18 V**

**NOUVEAU**



DCF891P2G

DCF892NT

DCF891NT-XJ\*\*  
**CHF 389.-\***

DCF891P2G-QW  
**CHF 719.-\***

DCF892NT-XJ\*\*  
**CHF 389.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (1/2")**

- La fréquence de rotation et de frappe ainsi que le couple maximal sont réglables électroniquement sur 3 niveaux pour une maîtrise maximale quelle que soit l'application
- Niveaux électroniques de sécurité activables
- Robuste porte-outil mâle carré 1/2" à bague élastique ou en nez de cochon (DCF891) ou à loqueteau à billes (DCF892) pour un changement rapide et un maintien sûr des outils
- Version P2G: boîtier de batterie en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles renforcé par de la fibre de verre et doté d'un revêtement en caoutchouc supplémentaire conçue spécialement pour l'industrie et la branche automobile, boîtier du moteur revêtu de caoutchouc

**PRIX PROMOTIONNEL +**



DCF894P2

DCF899P2

DCF894P2-QW  
**CHF 669.-\***

DCF899P2-QW  
**CHF 699.-\***



**VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (1/2")**

- Puissante visseuse à percussion sans fil à 3 paliers
- Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité
- Transmission et percussion en métal massif dans un carter en aluminium
- Douille carrée mâle 1/2" robuste à loqueteau à billes

DONNÉES TECHNIQUES	DCF891	DCF892	DCF894P2	DCF899P2
Batterie	18 V / 5 Ah (version P2G)	-	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT			
Vitesse à vide	0-600 / 1200 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-600 / 1200 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-900 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-400 / 1200 / 1900 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0-800 / 1900 / 3250 min <sup>-1</sup>	0-800 / 1900 / 3250 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>	0-600 / 1800 / 2400 min <sup>-1</sup>
Couple d'extraction max.	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Couple de desserrage max.	1084 Nm	1084 Nm	746 Nm	1625 Nm
Porte-outils	Carré externe 1/2" à bague élastique ou bague en nez de cochon	Carré externe 1/2" à loqueteau à billes	Carré externe 1/2" à loqueteau à billes	Carré externe 1/2" à loqueteau à billes
Diamètre max. des vis	-	-	M20	M20
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	2,1 / 2,3 kg	2,1 / 2,3 kg	- / 2,1 kg	- / 3,3 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique Version NT dotée en plus d'une: T STAK™-Box; Version P2G dotée en plus de 2 batteries 18 V / 5 Ah XR en version G, d'un chargeur rapide multivoltage, d'un insert standard pour servantes d'atelier	crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	2 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box II	2 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box II

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF891	10,0 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892	10,0 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	Vissage	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s <sup>2</sup>	5,9 m/s <sup>2</sup>	Vissage	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions NT sans batterie ni chargeur

**PROMOTIONS 18 V ET PACKS COMBINÉS DE BATTERIES 18 V**

**NOUVEAU**

DCF840NT-XJ\*\*  
**CHF 225.-\***

DCF850NT-XJ\*\*  
**CHF 289.-\***

DCF850E2T-QW  
**CHF 549.-\***



DCF840NT

DCF850E2T



**VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (1/4")**

- Douille hexagonale magnétique femelle 1/4" robuste à auto-verrouillage et à fonction «drop out» pour des changements rapides de mèches
- DCF850: puissante visseuse à percussion sans fil à 3 paliers de très faible poids et caractérisée par des dimensions extrêmement compactes (également utilisable facilement dans des endroits très exigus du fait de sa longueur totale d'à peine 100 mm)
- Version E2T: dotée de série de batteries POWERSTACK innovantes. Elle est donc plus compacte, plus légère et peut subir des cycles de charge plus nombreux que des batteries Li-ions conventionnelles

DONNÉES TECHNIQUES	DCF840	DCF850
Batterie (version E2T)	-	18 V / 1,7 Ah POWERSTACK
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Vitesse à vide	3200 min <sup>-1</sup>	0-1000 / 2800 / 3250 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	4200 min <sup>-1</sup>	0-400 / 2800 / 3800 min <sup>-1</sup>
Couple max.	192 Nm	206 Nm
Diamètre max. des vis	M12	M16
Porte-outils	hexagonal 1/4"	hexagonal 1/4"
Poids (avec une batterie de 1,7 Ah)	-	1,2 kg
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,3 / 1,5 kg	1,3 / 1,5 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	Crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; Version E2T en plus avec: 2 batteries 18 V / 1,7 Ah POWERSTACK, un chargeur rapide multivoltage

**PRIX PROMOTIONNEL +**

**NOUVEAU**



DCD709

DCF809

DCK2062E2T-QW  
**CHF 475.-\***

1,7 AH



**PACK COMBINÉ DE BATTERIES 18 V / POWERSTACK**

Comprend 2 machines éprouvées et une T STAK™-Box II:

1. **DCD709**: perceuse-visseuse à percussion sans fil performante caractérisée par une vitesse à vide de 0-450 / 1650 min<sup>-1</sup>, une fréquence de frappe de 0-7650 / 28 050 min<sup>-1</sup> et un couple pouvant atteindre 65 Nm pour un poids d'à peine 1,5 kg (avec la batterie)
2. **DCF809**: puissante perceuse à percussion 1/4" caractérisée par une vitesse à vide de 0-2800 min<sup>-1</sup>, une fréquence de frappe de 0-3200 min<sup>-1</sup> et un couple pouvant atteindre 190 Nm pour un poids d'à peine 1,3 kg (avec la batterie)
3. **Kit de base** comprenant 2 batteries POWERSTACK innovantes (détails présentés en pages 10/11) et un chargeur rapide multivoltage

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF840	16,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF809	21,0 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Vissage	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**PRIX PROMOTIONNEL +**

**NOUVEAU**



DCD800

DCF850

DCK2050E2T-QW  
**CHF 645.-\***

1,7 AH



**PACK COMBINÉ DE BATTERIES 18 V / POWERSTACK**

Comprend 3 nouveautés actuelles et une T STAK™-Box II:

1. **DCD800**: perceuse-visseuse sans fil performante et compacte caractérisée par un couple très élevé (voir les détails en page 13)
2. **DCF850**: visseuse à percussion performante 1/4" à 3 niveaux électroniques et caractérisée par une construction très courte (détails ci-dessus)
3. **Kit de base** comprenant 2 batteries POWERSTACK innovantes (détails présentés en pages 10/11) et un chargeur rapide multivoltage

# PACKS COMBINÉS DE BATTERIES 18 V ET NOUVEAUTÉS

PRIX PROMOTIONNEL +



**DCK2077P2T-QW**  
**CHF 835.-\***

## PACK COMBINÉ DE BATTERIES 18 V / 5 Ah

- Comprenant:
- 1 x **DCD791**: perceuse-visseuse sans fil
  - 1 x **DCF894**: visseuse à percussion 1/2" sans fil
  - 2 x **DCB184**: batterie 18 V XR / 5 Ah
  - 1 x **DCB115**: chargeur rapide multivoltage
  - Livré complet dans une T STAK™ Box II

PRIX PROMOTIONNEL +



**DCK2080P2T-QW**  
**CHF 835.-\***

## PACK COMBINÉ DE BATTERIES 18 V / 5 Ah

- Comprenant:
- 1 x **DCD796**: perceuse-visseuse à percussion sans fil
  - 1 x **DCG405**: meuleuse angulaire sans fil 125 mm
  - 2 x **DCB184**: batterie 18 V XR / 5 Ah
  - 1 x **DCB115**: chargeur rapide multivoltage
  - Livré complet dans une T STAK™ Box VI

DONNÉES TECHNIQUES	DCD791	DCF894	DCD796
Batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT		
Vitesse à vide	0-550 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-900 / 2000 min <sup>-1</sup>	0-550 / 2000 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	-	3100 min <sup>-1</sup>	0-9350 / 34 000 min <sup>-1</sup>
Couple max. (h / w)	70 / 27 Nm	200 / 447 Nm	70 / 27 Nm
Ø de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	40 / 13 / - mm	-	40 / 13 / 13 mm
Longueur de portée du mandrin	1,5 - 13 mm	-	1,5 - 13 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,5 / 1,7 kg	2,1 / 2,3 kg	1,6 / 1,8 kg

DONNÉES TECHNIQUES	DCG405
Batterie	18 V / 5 Ah
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	9000 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	125 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	2,3 / 2,5 kg

**NOUVEAU**

**DCF512N-XJ\*\***  
**CHF 249.-\***

**DCF512D1G-QW**  
**CHF 419.-\***

**DCF513N-XJ\*\***  
**CHF 249.-\***

**DCF513D1G-QW**  
**CHF 419.-\***

**DCF512D1G**

disponible à partir du mois de mai

uniquement pour la version D1G:

BL Moteur, BL Moteur, BL Moteur, BL Moteur, BL Moteur

## CLIQUET SANS FIL 18 V (1/2" et 3/8")

- Dernière génération du cliquet sans fil performant caractérisée par un couple élevé de 95 Nm et par des dimensions compactes
- Porte-outil carré externe robuste 1/2" ou 3/8" pour un changement rapide et un maintien sûr des outils
- Facilement utilisable même dans des endroits exigus du fait de sa longueur totale d'à peine 360 mm
- Version **D1G** avec un boîtier de batterie en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles renforcé par de la fibre de verre et doté d'un revêtement en caoutchouc supplémentaire, conçue spécialement pour l'industrie et la branche automobile

DONNÉES TECHNIQUES	DCF512 / DCF513
Batterie	18 V / 2 Ah
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0-250 min <sup>-1</sup>
Porte-outils	douille carrée mâle 1/2" (DCF512) ou 3/8" (DCF513), avec loqueteau à bille
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,5 / 1,7 kg
Contenu de l'emballage	Version <b>D1G</b> 1 batterie 18 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier

# MULTITAIENT COMPACT



**NOUVEAU**

**DCS438N-XJ\*\***  
**CHF 215.-\***

3 disques à tronçonner inclus

BL Moteur, BL Moteur, BL Moteur, BL Moteur

## SCIE 18 V MULTIMATÉRIAUX 76 mm

- Fonctionnement en marche avant et en marche arrière pour un changement de direction rapide
- Réglage en continu de la profondeur de coupe de 0 à 22 mm
- Arrêt de la broche pour un changement rapide et aisé du disque
- Capot de protection réglable sans outils et compatible AirLock pour travailler en toute sécurité sans générer trop de poussière
- Lampe LED puissante de couleur blanc clair

DONNÉES TECHNIQUES	DCS438
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	20.000 min <sup>-1</sup>
Diamètre du disque	76 mm
Épaisseur max. du disque	2,2 mm
Filetage de la broche d'entraînement	M10
Profondeur de coupe max.	22 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,3 / 1,5 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, outil de montage, 1 disque de tronçonnage multimatériel au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de carrelage au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de métal et d'inox au diamant de 76 mm,

**NOUVEAU**

**DT20590-QZ**  
**CHF 21.50\***

**DISQUE À TRONÇONNER MULTIMATÉRIAU AU DIAMANT 76 mm**

- Hauteur de segment: 1,8 mm
- Largeur de segment: 1,3 mm
- Convient pour une multitudes de matériaux: cloisons sèches, panneaux en fibrociment, PVC, plastique, fibre de verre, métal

Modèle	Vibration	Valeur K
DCD791	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCD796	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCG405	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCF894	13,5 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>
DCF512 / DCF513	5,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCS438	3,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

**NOUVEAU**

**DT20591-QZ**  
**CHF 12.90\***

**DISQUE À TRONÇONNER DU CARRELAGE AU DIAMANT 76 mm**

- Hauteur de segment: 6,5 mm
- Largeur de segment: 1,0 mm
- Convient pour couper des carreaux en céramique, en marbre et en porcelaine

Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
Perçage et vissage	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Perçage dans le métal	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Meulage de surfaces	96,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vissage	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
Vissage	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Tronçonnage	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**NOUVEAU**

**DT20592-QZ**  
**CHF 4.20\***

**DISQUE À TRONÇONNER 76 x 1,6 x 9,5 mm inox et métal (type 41, plat)**

- Jeu de 3 disques à tronçonner hautes performances de qualité professionnelle qui conviennent pour couper du métal et de l'inox

Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
Perçage et vissage	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Perçage dans le métal	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Meulage de surfaces	96,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vissage	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
Vissage	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Tronçonnage	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

# AUTRES PROMOTIONS ET NOUVEAUTÉS 18 V

PRIX PROMOTIONNEL +



DCH273P2T-QW  
**CHF 679.-\***

## MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® SANS FIL 18 V (24 mm)

- Vibrations réduites grâce à un mécanisme d'amortissement spécial du moteur, de la transmission et du système de percussion
- Débrayage de sécurité, arrêt de rotation et de frappe
- Poignée caoutchoutée et construction compacte ergonomique caractérisée par un centre de gravité optimisé

DONNÉES TECHNIQUES		DCH273
Batterie		18 V / 5 Ah
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Vitesse à vide		0–1100 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe		0–4600 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe max.		2,1 J
Plage de perçage optimale dans le béton / diamètre max. de perçage dans le béton		6–12 mm / 24 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)		3,1 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, poignée supplémentaire anti-vibrations, butée de profondeur de perçage, T STAK™-Box II	



## ACCESSOIRES SDS-plus®


No d'article	Description	PVC TTC
DT70752-QZ	Jeu de 10 forets pour marteau perforateur EXTREME® Full Carbide SDS-plus® dans une TOUGHCASE™ (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	CHF 68.95
DT60330-QZ	Jeu de 3 burins dans un coffret en plastique (burin pointe de 250 mm; burins plats 20 / 40 mm x 250 mm)	CHF 39.65

NOUVEAU

Disponible à partir de mai



DCS565NT-XJ\*\*  
**CHF 389.-\***



## SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL 18 V

- Utilisation polyvalente grâce à un réglage précis et rapide de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison à l'aide de graduations exactes sans le moindre outil et encliquetage fixe à 22,5° et à 45°
- Étrier de sciage en alu fraisé à plat résistant au gauchissement et robuste
- Construction robuste et légère associée à un carter de transmission et à un capot de protection en aluminium de qualité

DONNÉES TECHNIQUES		DCS565
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Vitesse à vide		4950 min <sup>-1</sup>
Réglage max. de l'inclinaison		50°
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°		55 / 42 mm
Diamètre de la lame de scie		165 x 20 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)		3,4 / 3,6 kg
Contenu de l'emballage	Lame carbure de 24 dents, butée parallèle, adaptateur d'aspiration AirLock, T STAK™-Box VI	

NOUVEAU

Disponible à partir de mai



DCW682NT-XJ\*\*  
**CHF 399.-\***



## FRAISEUSE SANS FIL À LAMELLES ET À CHEVILLES 18 V

- Guidage précis de la tige dentée pour un ajustement exact de la butée parallèle
- Encliquetage fixe pour 0, 10 et 20 mm, profondeur de fraisage maximale et ajustement fin
- Réglable en hauteur et butée de mitre réglable de 0° à 90°
- Dispositif anti-glisement abaissable, octuple marquage du tracé et butée associé à un regard pour des travaux précis

DONNÉES TECHNIQUES		DCW682
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Vitesse à vide		9000 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. de fraisage / profondeur max. de fraisage		102 mm / 20 mm
Réglage de la mitre		0–90°
Largeur de la rainure		4 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)		2,9 / 3,1 kg
Contenu de l'emballage	Fraise de rainure HM (4 mm), sac de rétention de copeaux, outil de montage, adaptateur d'aspiration, T STAK™-Box	

# SANS POUSSIÈRE ET POSITIONNEMENT PRÉCIS

NOUVEAU

Filter de recharge HEPA DCV5011H-XJ disponible séparément



DCV501LN-XJ\*\*  
**CHF 195.-\***



## ASPIRATEUR SANS FIL 18 V DE CLASSE L

- Convient pour aspirer de la sciure de bois tendre > 1,0 mg/m<sup>3</sup>
- Le filtre HEPA interchangeable et lavable retient 99,97% de toutes les particules de poussière à partir d'une taille de 0,3 micron
- Durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 22 minutes avec une batterie 18 V / 5 Ah
- Ensemble complet d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES		DCV501LN
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Débit d'air max.		1302 l/min
Volume du récipient		0,75 l
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)		1,9 / 2,1 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture, sac de transport, filtre HEPA, tube d'extension, rallonge de tuyau, buse de sol, buse de joints, buse de tissu, pinceau aspirant	

Filter de recharge HEPA pour aspirateur sans fil DCV501L



DCV5011H-XJ  
**CHF 41.90\***

NOUVEAU

Dimensions compactes: 44% plus petit que la version précédente



DCLE34031N-XJ\*\*  
**CHF 579.-\***

DCLE34031D1-QW  
**CHF 689.-\***



## LASER MULTILIGNES SANS FIL 18 V 3 x 360°, VERT

- 3 lignes autonivelantes à 360° font du laser multilignes un outil polyvalent pour diverses applications. Couvre toute la pièce.
- Support rotatif à fonction magnétique permettant une fixation sûre et simple
- Le blocage anti-oscillations permet d'éviter d'endommager les composants internes

DONNÉES TECHNIQUES		DCLE34031
Batterie		18 V / 2 Ah
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	
Diode laser	Verte, classe 2, 510–530 nm	
Lignes	3 x 360° (1 x horizontale / 2 x verticale)	
Plage de travail (avec le détecteur)		40 m (100 m)
Précision		+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement auto.		+/- 4°
Fixation du trépied		1/4" et 5/8"
Poids (avec une batterie de 2 Ah)		3,2 kg
Contenu de l'emballage	Support mural, cible et coffret de transport; Version D1 dotée en plus d'une: batterie 18 V / 2 Ah et d'un chargeur rapide multivoltage	

Modèle  
DCH273  
DCS565  
DCW682  
DCV501

Vibration  
6,6 m/s<sup>2</sup>  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Valeur K  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
0,5 m/s<sup>2</sup>

Application  
Perçage à percussion dans le béton  
Sciage du bois  
Fraisage  
Aspiration

Pression sonore LPA  
86,0 dB(A)  
94,0 dB(A)  
95,0 dB(A)  
75,0 dB(A)

Puissance sonore LWA  
97,0 dB(A)  
105,0 dB(A)  
84,0 dB(A)  
87,0 dB(A)

Valeur K  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)  
2,0 dB(A)

# SYSTÈME DE BATTERIES FLEXVOLT

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR)

UNE BATTERIE OU UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!



**BATTERIES XR FLEXVOLT ET KITS DE BASE (VOIR PAGE 24)**

## UNE BATTERIE POUR UNE PUISSANCE INTÉGRALE ET LA LIBERTÉ SANS FIL!

**MÉLANGEUR SANS FIL**  
DCD240N-XJ

**TRONÇONNEUSE SANS FIL (45 cm)**  
DCMCS574N-XJ

**TRONÇONNEUSE SANS FIL (50 cm)**  
DCMCS575N-XJ

**SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL**  
DCMBA572N-XJ

**COUPE-BORDURES SANS FIL**  
DCM571N-XJ

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL À 2 VITESSES**  
DCD470N-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (30 mm)**  
DCH333NT-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (32 mm)**  
DCH417NT-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (40 mm)**  
DCH481N-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (45 mm)**  
DCH614N-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (48 mm)**  
DCH735N-XJ

**MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (52 mm)**  
DCH775N-XJ

**MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (6 kg)**  
DCH832N-XJ

**MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (10 kg)**  
DCH892N-XJ

**FRAISEUSE DE RAINURES MURALES SANS FIL (125 mm)**  
DCG200NT-XJ

**TRONÇONNEUSE SANS FIL (230 mm)**  
DCS690N-XJ

**SCIE SPÉCIALE SANS FIL ALLIGATOR® (430 mm)**  
DCS397N-XJ

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm)**  
DCG418NT-XJ

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (180 mm)**  
DCG440N-XJ

**SCIE À SABRE SANS FIL**  
DCS389NT-XJ

**SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL POUR RAILS DE GUIDAGE (61 mm)**  
DCS579NT-XJ

**SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (67 mm)**  
DCS578NT-XJ

**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL (59 mm)**  
DCS520NT-XJ

**SCIE À ONGLETS SANS FIL (216 mm)**  
DCS777N-XJ

**SCIE À ONGLETS SANS FIL (250 mm)**  
DCS727N-XJ

**SCIE À ONGLETS SANS FIL / SECTEUR (305 mm)**  
DHS780N-XJ

**SCIE CIRCULAIRE DE TABLE SANS FIL (210 mm)**  
DCS7485N-XJ

**ASPIRATEUR SANS FIL HUMIDE / SEC, CLASSE M**  
DCV586MK-XJ

**COMPRESSEUR SANS FIL (10 litres)**  
DCC1054N-XJ

**LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V (VOIR PAGES 8 / 9)**



\* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**BATTERIES ET KITS DE BASE 54 V XR FLEXVOLT**



DCB549-XJ  
**CHF 429.-\***

**BATTERIE FLEXVOLT (270 Wh ou jusqu'à 15 Ah)**

- Batterie 54 V extrêmement puissante, utilisable également sur presque toutes les machines sans fil XR 18 V
- Pas d'effet mémoire et autodécharge minimale grâce à la dernière technologie Li-ion
- Autonomie extrêmement généreuse grâce à la capacité de la batterie de 15 Ah pour une commutation 18 V
- Convient idéalement pour un usage exigeant sur des chantiers grâce à son boîtier robuste et à ses cellules de batterie soudées pour qu'elles soient résistantes aux chocs

15 AH



DCB118Y2T-QW  
**CHF 689.-\***

**KIT DE BASE COMPRENANT 2 batteries XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 2 batteries XR FLEXVOLT DCB548 de 216 Wh chacune ou jusqu'à 12 Ah, T STAK™-Box II et support de batteries DCK998

12 AH



DCB118X2T-QW  
**CHF 599.-\***

**Kit de base comprenant 2 batteries XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 2 batteries XR FLEXVOLT DCB547 de 162 Wh chacun ou jusqu'à 9 Ah, T STAK™-Box II et support de batteries DCK998

9 AH



DCB118T2T-QW  
**CHF 519.-\***

**Kit de base comprenant 2 batteries XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 2 batteries XR FLEXVOLT DCB546 de 108 Wh chacun ou jusqu'à 6 Ah, T STAK™-Box II et support de batteries DCK998

6 AH



DCB118X3-QW  
**CHF 755.-\***

**KIT DE BASE COMPRENANT 3 BATTERIES XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 3 batteries XR FLEXVOLT DCB547 de 162 Wh chacune ou jusqu'à 9 Ah

9 AH



DCB118X2-QW  
**CHF 539.-\***

**KIT DE BASE COMPRENANT 2 BATTERIES XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 2 batteries XR FLEXVOLT DCB547 de 162 Wh chacune ou jusqu'à 9 Ah

9 AH



DCB118T3-QW  
**CHF 643.-\***

**KIT DE BASE COMPRENANT 3 BATTERIES XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 3 batteries XR FLEXVOLT DCB546 de 108 Wh chacune ou jusqu'à 6 Ah

6 AH



DCB118T2-QW  
**CHF 449.-\***

**KIT DE BASE COMPRENANT 2 BATTERIES XR FLEXVOLT**

Chargeur rapide multivoltage DCB118, 2 batteries XR FLEXVOLT DCB546 de 108 Wh chacune ou jusqu'à 6 Ah

6 AH



DCB132X2-QW  
**CHF 575.-\***

**Kit de base comprenant 2 batteries XR FLEXVOLT**

Chargeur double multivoltage (DCB132), 2 batteries XR FLEXVOLT DCB547 de 162 Wh ou jusqu'à 9 Ah

9 AH



DCB132T2-QW  
**CHF 485.-\***

**Kit de base comprenant 2 batteries XR FLEXVOLT**

Chargeur double multivoltage (DCB132), 2 batteries XR FLEXVOLT DCB546 de 108 Wh chacune ou jusqu'à 6 Ah

6 AH

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**PROFITEZ DE LA PRIME! VALABLE JUSQU'AU 31.08.2022**

**XR FLEXVOLT PROMOTION**

**1<sup>er</sup> NIVEAU DE PRIME**

Achetez **2** produits XR FLEXVOLT\*\* et nous vous offrons une prime **AU CHOIX:**



DCC018N-XJ  
Compresseur compact sans fil 18 V et secteur (UVP: CHF 185.00\*)



NOUVEAU  
DCD800NT-XJ  
Perceuse à percussion sans fil 18 V (UVP: CHF 205.00\*)



DCL077-XJ  
Lampe de chantier LED sans fil 18 V (UVP: CHF 185.00\*)

18V XR

**2<sup>e</sup> NIVEAU DE PRIME**

Achetez **3** produits XR FLEXVOLT\*\* et nous vous offrons une prime **AU CHOIX:**



DCS386NT-XJ  
Scie-sabre sans fil 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE (UVP: CHF 365.00\*)



DCD999NT-XJ  
Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE à 3 vitesses (UVP: CHF 365.00\*)



DCG409NT-XJ  
Meuleuse angulaire sans fil 125 mm 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE (UVP: CHF 365.00\*)

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

**3<sup>e</sup> NIVEAU DE PRIME**

Achetez **4** produits XR FLEXVOLT\*\* et nous vous offrons une prime **AU CHOIX:**



DCS579NT-XJ  
Scie circulaire à main sans fil 54 V (61 mm) (UVP: CHF 529.00\*)



DCG418NT-XJ  
Meuleuse angulaire sans fil 54 V 125 mm (UVP: CHF 495.00\*)



DWST1-81078-QW  
Radio sans fil et secteur à fonction de charge (UVP: CHF 399.00\*)

54V XR FLEXVOLT

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG. \*\*Dans une commande. Batteries individuelles et produits FLEXVOLT ADVANTAGE exclus Toutes les primes sont versées sur la version de base (= sans batterie et sans chargeur). La promotion n'est valable que dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

**POUR LES TÂCHES LES PLUS ARDUES**

**UTILISATION PRATIQUE ET FLEXIBLE**

**NOUVEAU**

DCH832N-XJ\*\*  
**CHF 699.-\***

DCH892N-XJ\*\*  
**CHF 999.-\***



**MARTEAU-BURINEUR SANS FIL 54 V SDS-max® 6 kg / 10,5 J ou 10 kg / 19,4 J**

- Le DCH832 est idéal pour les travaux de burinage moyennement difficile et le DCH892 convient pour des travaux de burinage difficiles dans de la maçonnerie et dans du béton
- Système anti-vibrations AVC et poignée découplée de la carcasse posée sur des ressorts
- Dispositif électronique de démarrage en douceur pour empêcher un démarrage brusque de la machine
- Réglage électronique de la frappe grâce au commutateur de puissance
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) pour une activation automatique sans fil d'un aspirateur (compatible WTC) au démarrage de la machine

DONNÉES TECHNIQUES	DCH832	DCH892
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	
Fréquence de frappe	0-2900 min <sup>-1</sup>	0-2210 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe	10,5 J	19,4 J
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	7,7 kg	10,1 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, mallette de transport	

**NOUVEAU**

DCG440N-XJ\*\*  
**CHF 519.-\***



Inclut 2 capots de protection différents pour les travaux de meulage et de tronçonnage

**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 54 V 180 mm**

- L'embrayage électronique réduit le recul lors du blocage du disque en éteignant l'outil
- Le frein moteur arrête la lame en une fraction de seconde
- Utilisation sûre et contrôlable grâce au dispositif électronique de démarrage en douceur
- Protection contre les surcharges pour prémunir la machine contre toute surchauffe
- Transmission à denture inclinée pour une longue durée de vie et des vibrations réduites

DONNÉES TECHNIQUES	DCG440
Technologie de batteries	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	6500 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	180 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 108 Wh)	3,6 kg
Contenu de l'emballage	Mandrin de serrage, poignée supplémentaire anti-vibrations, capot de protection pour les travaux de meulage, capot de protection pour les travaux de tronçonnage

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH832N	8,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Burinage	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892N	9,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Burinage	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meulage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**

DWST83541-1  
**CHF 64.50\***



**T STAK™ ORGANIZER PORTATIF**

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83541-1
Capacité	jusqu'à 18 kg
Dimensions (L x P x H)	234 x 165 x 356 mm

**NOUVEAU**

DWST83394-1  
**CHF 72.-\***

NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA TOUGHSYSTEM-Box, COMPATIBLE avec le TOUGHSYSTEM 1.0



IP 65

**TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANIZER**

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83394-1
Charge maximale	20 kg
Dimensions (L x P x H)	550 x 370 x 127 mm

**NOUVEAU**


DWST83529-1  
**CHF 166.90\***

NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA TOUGHSYSTEM-Box, COMPATIBLE avec le TOUGHSYSTEM 1.0



**UNITÉ À TIROIRS TOUGHSYSTEM 2.0**

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83529-1
Capacité	10 kg par tiroir
Dimensions (L x P x H)	535 x 355 x 305 mm

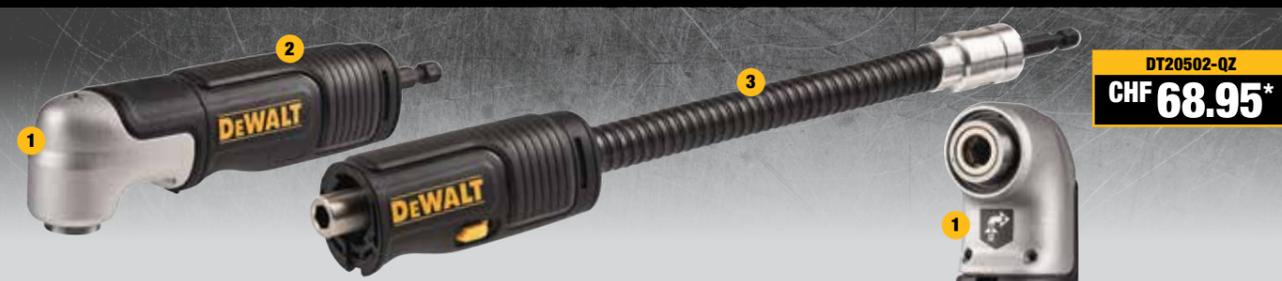

DT20502-QZ  
**CHF 68.95\***

**JEU INNOVANT DE 3 ADAPTATEURS DE PERÇAGE ET DE VISSAGE D'ANGLE UTILISABLES AVEC OU SANS EXTENSION ET AVEC OU SANS POIGNÉE**

- 1 Tête de base en construction métallique massive**  
- Dimensions ultracompactes (longueur de la tête: 65 mm / profondeurs de la tête: 38 mm)  
- Mécanique de la tête d'angle robuste, utilisable avec des visseuses à percussion jusqu'à un couple max. de 43 Nm  
- Support magnétique d'embouts avec fixation de 1/4" pour des changements rapides d'embouts et une fixation sûre
  - 2 Zone de préhension caoutchoutée anti-vibrations pour une manipulation en toute sécurité dans des conditions de travail éprouvées**
  - 3 Extension flexible pour une utilisation sans difficulté dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'excellente résistance au pliage à 180°**
- Les trois pièces assorties d'une tige robuste 1/4" hexagonale garantissent une fixation solide et sûre les unes dans les autres ou sur les visseuses, quelle que soit l'application.

## DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT



DT70763-QZ  
CHF 71.95\*



### JEU DE 85 mèches et FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Burins de marteau-perforateur SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage



DT70760-QZ  
CHF 97.50\*



### JEU DE 68 mèches et FORETS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

- Forets à métal EXTREME®2 HSS-G: 0 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm
- Forets à pierre EXTREME®: 0 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm
- Forets de perceuse à percussion EXTREME®2 SDS-plus®: 0 6 mm x 110 mm, 2x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Porte-mèches magnétique
- 1x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage



DT70758-QZ  
CHF 59.70\*



### JEU DE 57 mèches de VISSAGE (TOUGHCASE™ MOYENNE)

- Forets hélicoïdaux à bois CV: 0 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 mm
- Forets de fraisage à bois EXTREME IMPACT®: 0 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Porte-mèches magnétique
- 1x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage



DT70734T-QZ  
CHF 54.90\*



### JEU DE 29 mèches EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Anneau magnétique de mèche



DT70728-QZ  
CHF 54.80\*



### 19 forets à métal BLACK & GOLD HSS-G (PETITE TOUGHCASE™)

- 0 1 x 1 / 1 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 mm



DT70704-QZ  
CHF 48.70\*



### JEU DE 47 embouts de vissage HAUTES PERFORMANCES ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adaptateur 1/4" hexagonal à 1/4" carré;
- adaptateur 1/4" hexagonal à 3/8" carré
- Porte-mèches magnétique
- Lunettes de sécurité



DT70559T-QZ  
CHF 12.10\*

### EXTREME® T40 BITS (TIC TAC BOX)

- 25 mèches T40 de 25 mm de long

**T STAK™**

**LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – UNE SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE**

Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres à l'aide d'un système de verrouillage par emmanchement

**DT70716-QZ: UVP CHF 24.30\***

Pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites TOUGHCASES™. Compatible avec le T STAK™ SYSTEM

Une multitude de kits assortis de différentes garnitures est disponible

## PRATIQUE ET TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

NOUVEAU

POUR CEUX QUI SOUHAITENT ORGANISER INDIVIDUELLEMENT LEUR TOUGHCASE™

LA TOUGHCASE™ (PETITE, MOYENNE OU GRANDE) EST ÉGALEMENT DISPONIBLE NON GARNIE EN TROIS DIMENSIONS



DT70801-QZ  
CHF 12.40\*

DT70803-QZ  
CHF 23.60\*

DT70839-QZ  
CHF 45.15\*

### PETITE TOUGHCASE™ VIDE À GARNIR SOI-MÊME

- Inclut:
- 1 coffret permettant de ranger des mèches
  - 2 supports pour 7 mèches de vissage de 25 mm
  - 2 supports pour 7 mèches de vissage de 57 mm

### TOUGHCASE™ MOYENNE VIDE À GARNIR SOI-MÊME

- Inclut:
- 2 coffrets permettant de ranger des mèches
  - 3 supports pour 7 mèches de vissage de 25 mm
  - 3 supports pour 7 mèches de vissage de 57 mm

### GRANDE TOUGHCASE™ VIDE À GARNIR SOI-MÊME

- Inclut:
- 6 casiers de séparation

DT70805-QZ: 6 supports de mèches + 4 casiers, UVP CHF 10.70\*



DT70578T-QZ  
CHF 24.25\*



### JEU DE 10 PIÈCES EXTREME® IMPACT® TORSION

- La tête de support de mèche pivotable jusqu'à 20° permet de réaliser des travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT7506-QZ  
CHF 114.90\*



### JEU DE 17 DOUILLES EXTREME® IMPACT®

- Convient sur des visseuses à percussion à air comprimé, sans fil et sur secteur
- Contenu: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, adaptateur 1/4" à 1/2"



DT4957-QZ  
CHF 315.-\*



### JEU DE 29 FORETS À MÉTAL HSS-CO

- Pointe de centrage unique pour un préperçage de grande précision
- Diamètre 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70620-QZ  
CHF 103.60\*

### ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE RÉSISTANTE AUX IMPACTS

- Combinable avec toutes les visseuses à percussion sans fil courantes dotée d'une douille hexagonale femelle 1/4"
- Pour des coupes droites et courbes jusqu'à 1,3 mm dans du métal
- Tête pivotable à 360° et universelle



DT90353-QZ  
CHF 226.70\*

### KIT DE 11 SCIES CLOCHES BIM UNIVERSAL

- 7 scies cloches: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 adaptateurs standard et 2 forets de centrage:
  - 5L (14 à 30 mm), tige de 3/8"
  - 2L (32 bis 153 mm), tige de 1/2"



DT2441L-QZ  
CHF 85.30\*



### 12 LAMES POUR SCIE SABRE EXTREME® BIMÉTALLIQUES

- Pour le bois parsemé de clous: 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Pour des matériaux multiples: 2 x 100 mm, 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Pour les métaux: 1 x 152 mm, 1 x 203 mm

# APERÇU OUTILS DE JARDINS

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR) POUR LE GALA DE LA CONSTRUCTION **UNE BATTERIE OU UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!**

**LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V**

**18V XR**

**54V XR**

TONDEUSES À GAZON SANS FIL (48 cm)  
DCMW564N-XJ

TONDEUSES À GAZON SANS FIL (53 cm)  
DCMWSP564N-XJ

TRONÇONNEUSE SANS FIL (45 cm)  
DCMCS574N-XJ

disponible à partir du mois de mai

TRONÇONNEUSE SANS FIL (50 cm)  
DCMCS575N-XJ

TRONÇONNEUSE SANS FIL (30 cm)  
DCM565N-XJ

COUPE-GAZON SANS FIL  
DCMST561N-XJ

COUPE-BORDURES SANS FIL  
DCM571N-XJ

ÉLAGUEUSE SANS FIL  
DCMPS567N-XJ

CISAILLE À HAIES À PERCHE SANS FIL  
DCMPH566N-XJ

TAILLE-HAIES SANS FIL  
DCMHT563N-XJ

SOUFFLEUSE SANS FIL  
DCMBL562N-XJ

SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL  
DCMBA572N-XJ



**BATTERIES 18 V ET KITS DE BASE: VOIR LE CATALOGUE DEWALT, CHAPITRE BATTERIES**

**BATTERIES XR FLEXVOLT ET KITS DE BASE (VOIR PAGE 24)**

# MOINS DE BRUIT ET PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

NOUVEAU

45 cm

DCMCS574N-XJ\*\*

CHF 484.-\*

DCMCS575N-XJ disponible à partir du mois de mai

50 cm

DCMCS575N-XJ\*\*

CHF 539.-\*



**DONNÉES TECHNIQUES**

	DCMCS574N-XJ**	DCMCS575N-XJ**
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Puissance (avec une batterie de 162 Wh)	2 kW / 2,7 ch	3 kW / 4,0 ch
Longueur de la lame / longueur de coupe max.	45 cm / 40 cm	50 cm / 45 cm
Vitesse de la chaîne	13,5 m/s	13,5 m/s
Type de chaîne / pas de la denture	Demi-burin / 3/8"	Demi-burin / 3/8"
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Réservoir d'huile	115 ml	115 ml
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	6,2 kg	6,7 kg
Contenu de l'emballage	Lame de 45 cm et chaîne de tronçonneuse OREGON®, protection de chaîne	Lame de 50 cm et chaîne de tronçonneuse OREGON®, protection de chaîne

## TRONÇONNEUSES SANS FIL 54 V (45 ou 50 cm)

- Aussi performante que des appareils à essence comparables, mais moins de bruit et pas de gaz d'échappement
- Crochets de butée en métal
- Le frein de chaîne arrête immédiatement la chaîne lorsque l'utilisateur actionne la protection des mains, mais aussi lorsqu'il n'appuie plus sur l'interrupteur accélérateur
- Nouveau système de lubrification automatique de la chaîne – réduit l'ampleur et la fréquence des travaux d'entretien, diminue la consommation d'huile
- Tension de chaîne latérale à l'aide d'un outil, une méthode sûre et simple

## ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE JARDINAGE

No d'article	Pour la tronçonneuse sans fil 54 V DCMCS574N-XJ	PVC TTC
DT20688-QZ	<b>NOUVEAU</b> Chaîne de tronçonneuse OREGON® de 45 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,3 mm, nombre de maillons: 62)	CHF 31.25
DT20687-QZ	<b>NOUVEAU</b> Lame associé à une chaîne de tronçonneuse OREGON® de 45 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,3 mm, nombre de maillons: 62)	CHF 63.55
No d'article	Pour la tronçonneuse sans fil 54 V DCM575N-XJ	PVC TTC
DT20690-QZ	<b>NOUVEAU</b> Chaîne de tronçonneuse OREGON® de 50 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,3 mm, nombre de maillons: 68)	CHF 34.50
DT20689-QZ	<b>NOUVEAU</b> Lame associé à une chaîne de tronçonneuse OREGON® de 50 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,3 mm, nombre de maillons: 68)	CHF 66.80
No d'article	Pour la tronçonneuse sans fil 18 V DCM565N-XJ	PVC TTC
DT20665-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage 30 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,1 mm, nombre de maillons: 45)	CHF 60.20
DT20676-QZ	Chaîne de tronçonnage 30 cm (Type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,1 mm, nombre de maillons: 45)	CHF 28.25
No d'article	Pour l'élagueuse sans fil 18 V DCMP567N-XJ	PVC TTC
DT20668-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage 20 cm (Pas de la denture 3/8", épaisseur des maillons 1,1 mm, 33 maillons)	CHF 44.40
DT20667-QZ	Chaîne de tronçonnage 20 cm (Pas de la denture 3/8", épaisseur des maillons 1,1 mm, 33 maillons)	CHF 23.60



DCM565N-XJ\*\*  
CHF 285.-\*

18V XR



## TRONÇONNEUSE SANS FIL 18 V (30 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCM565N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse de la chaîne	7,7 m/s
Type de chaîne / pas de la denture	Demi-burin / 3/8"
Nombre de maillons	45
Épaisseur des maillons	1,1 mm
Réservoir d'huile	115 ml
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,7 / 3,9 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 30 cm, protection de chaîne



DCMP567N-XJ\*\*  
CHF 435.-\*

18V XR



## ÉLAGUEUSE SANS FIL 18 V (20 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMP567N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Longueur de travail maximale	3 m
Vitesse de la chaîne	6,65 m/s
Type de chaîne / pas de la denture	Demi-burin / 3/8"
Nombre de maillons	33
Épaisseur des maillons	1,1 mm
Réservoir d'huile	115 ml
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,3 / 4,5 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 20 cm, extension de 1 m (emmanachable), bandoulière



DCMP566N-XJ\*\*  
CHF 399.-\*

18V XR



## TAILLE-HAIES À PERCHE SANS FIL 18 V (55 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMP566N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Course à vide	0-2800 min <sup>-1</sup>
Longueur de la lame	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Longueur de travail	2,15 m
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,4 / 4,6 kg
Contenu de l'emballage	Bandoulière



DCMHT563N-XJ\*\*  
CHF 249.-\*

18V XR



## TAILLE-HAIES SANS FIL 18 V (55 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMHT563N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Course à vide	0-1400 min <sup>-1</sup>
Longueur de la lame	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,9 / 4,1 kg
Contenu de l'emballage	Protection de chaîne

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMCS574	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCM565	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMP567	1,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	-	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH566	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de haies	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de haies	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

# L'ENTRETIEN DU JARDIN FACILITÉ

**NOUVEAU**

## 2 tondeuses à gazon sans fil 18 V (53 cm)

- Équipée d'un entraînement des roues avant pour une utilisation sans effort
- Régime contrôlé par des capteurs pour un mode de travail optimal
- Convient pour des terrains dont la superficie peut atteindre environ 750 m<sup>2</sup> (lorsque deux batteries de 18 V / 5 Ah sont utilisées)
- Appareil 3-en-1 – pour tondre un gazon à l'aide d'un bac de rétention ou par éjection latérales ou pour pailler
- Réglage de la hauteur de coupe à 6 niveaux par essieu
- Interrupteur de sécurité à 2 paliers

DONNÉES TECHNIQUES	DCMWSP564N-XJ**
Technologie de batteries	2 batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Vitesse à vide / régime maximal	2550 min <sup>-1</sup> / 2800 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe (6 échelons)	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Volume du bac à herbe	55 litres
Poids (avec deux batteries de 5 Ah)	33,2 kg
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 55 litres, canal d'éjection latéral



DCMWSP564N-XJ\*\*  
**CHF 795.-\***



DCMST561N-XJ\*\*  
**CHF 309.-\***



## COUPE-GAZON SANS FIL 18 V

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST561N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	4600–6000 min <sup>-1</sup>
Diamètre du fil / cercle de coupe	2 mm / 36 cm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil



DCM571N-XJ\*\*  
**CHF 409.-\***



## COUPE-BORDURES SANS FIL ET COUPE-GAZON SANS FIL 18 V

DONNÉES TECHNIQUES	DCM571N-XJ**
Technologie de batteries	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	5100–5500 min <sup>-1</sup>
Diamètre du fil / cercle de coupe	2 mm / 38 cm
Poids (avec une batterie de 108 / 162 Wh)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Fil de débroussailluse de 7,5 m, lame broussailles (3 ailes), kit d'adaptation pour couteaux, bandoulière

## ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE JARDINAGE

No d'article	Pour 2 tondeuses à gazon sans fil 18 V DCMWSP564N-XJ	PVC TTC
DT20682-QZ	NOUVEAU Couteau de rechange, 53 cm	CHF 53.80

No d'article	Pour un coupe-gazon sans fil DCMST561N-XJ	PVC TTC
DT20651-QZ	Fil de débroussailluse (68,6 m / 2,0 mm)	CHF 27.10
DT20656-QZ	Bobine de rechange de débroussailluse Bump feed livrée avec du fil de débroussailluse (7,5 m / 2,0 mm)	CHF 24.70

No d'article	Pour un coupe-bordures sans fil et un coupe-gazon sans fil DCM571N-XJ	PVC TTC
DT20653-QZ	Lame à broussailles, 25 cm (3 ailes)	CHF 30.50

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

\*\* Versions N sans batterie ni chargeur

# MEULEUSE ANGULAIRE À PRIX PROMOTIONNEL

**PRIX PROMOTIONNEL +**



DWE4117-QS  
**CHF 109.-\***

## Meuleuse angulaire 125 mm (950 W)

- Meuleuse angulaire au design ergonomique compact assorti d'un bobinage de moteur blindé en résine époxydique
- Protection contre le redémarrage

DONNÉES TECHNIQUES	DWE4117-QS
Puissance absorbée	950 W
Vitesse à vide	12 000 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	125 mm
Filetage de la broche	M14
Poids	2,0 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, poignée supplémentaire, outil de montage, sans disque à tronçonner

**PRIX PROMOTIONNEL +**



DWE4579-QS  
**CHF 359.-\***

## MEULEUSE ANGULAIRE 230 mm (2600 W)

- Puissante meuleuse angulaire à bobinage blindé à résine époxydique
- L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage
- Protection contre les surcharges et le redémarrage

DONNÉES TECHNIQUES	DWE4579-QS
Puissance absorbée	2600 W
Vitesse à vide	6500 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	230 mm
Filetage de la broche	M14
Poids	6,6 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, poignée supplémentaire anti-vibrations

**NOUVEAU**



DT20595-QZ  
**CHF 2.05\***

## DISQUE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAU 125 x 1 x 22,23 mm

- Convient pour une multitude de matériaux: acier inoxydable, métal, aluminium, PVC, céramique, maçonnerie
- Ne convient pas sur du fer
- Formule à base d'oxyde d'aluminium de qualité professionnelle pour un fonctionnement de longue durée, des travaux de tronçonnage exigeants et une longévité accrue
- Convient pour une utilisation avec des meuleuses angulaires secteur et sans fil
- Certification de sécurité oSa

Modèle	Vibration	Valeur K
DCMWSP564	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCMST561	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCM571	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4117	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4579	7,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>



DT3559-QZ  
**CHF 25.25\***

## MANDRIN À SERRAGE RAPIDE M14

- Pour remplacer rapidement et en toute sécurité des disques à tronçonner, à affûter, à ébarber sans le moindre outil
- Compatible avec toutes les meuleuses angulaires avec filetage de broche M14

Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
Coupe de gazon	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	0,9 dB(A)
Taille fine de gazon	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
Tonte de gazon	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
Meulage de surfaces	101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Meulage de surfaces	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)



125 mm  
DWE46225-XJ  
**CHF 115.-\***

230 mm  
DWE46229-XJ  
**CHF 205.-\***

## CAPOT DE PROTECTION POUR MEULEUSE ANGULAIRE 125 ou 230 mm POUR DES TRAVAUX SUR DU BÉTON

- Avec rouleaux de guidage et raccord d'aspiration rotatif
- Profondeur de coupe max.: 35 ou 60 mm
- Poids: 0,8 ou 1,0 kg

Modèle	Vibration	Valeur K
DCMWSP564	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCMST561	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCM571	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4117	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4579	7,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

# PROMOTION DE COUPE ET DE FRAISAGE

PRIX PROMOTIONNEL +



DWE349-QS  
**CHF 159.-\***

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE (650 W)

- Moteur hautes performances dotée d'une régulation électronique à ondes pleines et d'un dispositif de réglage du nombre de courses
- Travaux adaptés au matériau traité grâce au réglage du nombre de courses à l'aide de la molette
- Réglage à 3 niveaux des oscillation pour des résultats de coupe propres
- Angle d'inclinaison réglable sans outil et en continu jusqu'à 45° (encliquetage fixe à 15° et à 30°)

Utilisation universelle grâce à ses dimensions compactes et à son faible poids

DONNÉES TECHNIQUES	DWE349-QS
Puissance absorbée	650 W
Course à vide / longueur de course	500-3200 min <sup>-1</sup> / 20 mm
Réglage de l'inclinaison (à gauche / à droite)	0°-45°
Longueur de coupe de coupe max. dans le bois / l'aluminium / l'acier	85 / 20 / 10 mm
Poids	2,4 kg
Contenu de l'emballage	Patin de protection de l'étrier de sciage, lame de scie sauteuse



DWE7485RS-QS  
**CHF 975.-\***

## SCIE CIRCULAIRE DE TABLE (210 mm) AVEC CHÂSSIS DE7400-XJ

- Butée parallèle à guide à crémaillère des deux côtés avec levier de fixation excentré pour une précision élevée
- Réglage simple de la profondeur de coupe et de l'inclinaison
- Faible poids et construction compacte pour un transport aisé
- Grand interrupteur d'arrêt d'urgence pour plus de sécurité sur le lieu de travail

DONNÉES TECHNIQUES	DWE7485RS
Puissance absorbée	1850 W
Vitesse à vide	5800 min <sup>-1</sup>
Réglage de l'inclinaison	0-48°
Plage de coupe max. à 90° / à 45°	65 / 45 mm
Capacité de coupe max. (à droite)	610 mm
Dimensions de l'établi (L x P)	48,5 x 5 cm
Dimensions de la lame pour scie sabre	210 x 30 mm
Poids	20,5 kg
Contenu de l'emballage	Lame de scie en carbure de 24 dents, outil de montage, butée parallèle, tige de poussée, support mobile DE7400-XJ

Également disponible en VERSION SANS FIL 54 V pour des données techniques pratiquement identiques: DCS7485N-XJ\*\*. PVC: CHF 1.065.00\*



Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DWE349	5,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage
DWE7485	-	-	Sciage de bois
DWE627	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Fraisage
DWE625	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Fraisage

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU



DWE627KT-QS

DWE627KT-QS  
**CHF 945.-\***

DWE625-QS  
**CHF 849.-\***



uniquement pour la version KT:



## DÉFONCEUSE ÉLECTRONIQUE (2300 W)

- Présélection du régime de 8000 à 20 000 rotations
- Maintien électronique du régime
- Un interrupteur supplémentaire pour un montage sur table stationnaire peut être raccordé en option grâce à un orifice dans la poignée
- Butée revolver à 4 niveaux pour des travaux de fraisage en série

DONNÉES TECHNIQUES	DWE627
Puissance absorbée	2300 W
Vitesse à vide	8000-20 000 min <sup>-1</sup>
Course du panier de fraise	80 mm
Porte-outils	6-12,7 mm
Diamètre max. de fraise	50 mm
Poids	5,1 kg
Contenu de l'emballage	Interrupteur supplémentaire pour le montage sur une table stationnaire, butée parallèle, adaptateur d'aspiration, pince de serrage de 12 mm, clé de 22 mm, T STAK™-Box VI; DWE625-QS avec une butée parallèle, une adaptateur d'aspiration, une pince de serrage de 12 mm et une clé de 22 mm

IDÉALE POUR UN MONTAGE SUR UNE TABLE DE FRAISAGE (l'usage d'un système de réglage fin de la profondeur de fraisage DE6966-XJ est conseillé) PVC: CHF 35.65\*

Modèle	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE627	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWE625	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE627	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)
DWE625	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)

\*\*Versions N sans batterie ni chargeur

# LE TRAVAIL DU BOIS QUEL QUE SOIT LE LIEU

PRIX PROMOTIONNEL +



DWS780KIT  
**CHF 1.899.-\***

Support DE7023-XJ inclus



## SCIE À ONGLETS de 305 mm (1675 W)

- Scie à onglets performantes à brancher sur le secteur
- Réglage rapide de la mitre grâce aux crans fixes pour les angles les plus courants
- Double extraction de grandes dimensions et protégée de la poussière pour des coupes précises
- Plaque de base fraisée à plat et butée parallèle en aluminium moulé sous pression
- Convient également pour le bois équarri de 12 x 12 (avec un guide intermédiaire de 20 mm)

DONNÉES TECHNIQUES	DWS780KIT	DWS773-QS	DWS777-QS
Puissance absorbée	1675 W	1300 W	1800 W
Vitesse à vide	1900-3800 min <sup>-1</sup>	4600 min <sup>-1</sup>	6300 min <sup>-1</sup>
Réglage de la mitre	50° / 60° (gauche/droite)	48° (gauche/droite)	50° (gauche/droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (gauche/droite)	48° (gauche)	48° (gauche)
Largeur de coupe max. à 90° / 90°	305 x 110 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm
à 90° / 45°	305 x 65 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm
à 45° / 90°	215 x 110 mm	170 x 60 mm	190 x 60 mm
à 45° / 45°	215 x 65 mm	170 x 48 mm	190 x 48 mm
Dimension de la lame	305 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Poids	24,8 kg	12,0 kg	15,0 kg
Contenu de l'emballage	Lame de scie en carbure de 60 dents, outil de montage, sac de rétention de poussière, pince à pièce, support DE7023	Lame de scie en carbure de 24 dents, pince à pièce	Lame de scie en carbure de 24 dents, pince à pièce

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWS780	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS773	2,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



**NOUVEAU – OUTILS À MAIN DEWALT**

**DÉCOUVREZ LE MONDE DES OUTILS A MAIN DEWALT**



**DES COUPES PRÉCISES ET SÛRES**

**NOUVEAU** DWHT0-10313  
**CHF 35.50\***

**COUTEAU RABATTABLE (82 mm de long)**  
- Lame en acier inoxydable  
- Verrouillage de sécurité  
- Poignée en composite à base de fibre de verre (G10)

**NOUVEAU** DWHT0-10250  
Également disponibles en version de 18 mm (DWHT0-10249)  
**CHF 29.-\***

**CUTTER À CHARGEUR À LAME SÉCABLE (25 mm de long)**  
- Chargeur automatique de lames en acier inoxydable contenant jusqu'à 6 lames  
- Mécanisme de déplacement autoverrouillant  
- 3 lames revêtues de carbure de tungstène incluses dans l'emballage

**NOUVEAU** DWHT0-10295  
**CHF 31.20\***

**COUTEAU DE TRAVAIL MUNI D'UNE LAME RÉTRACTABLE**  
- Revêtement en caoutchouc de grande superficie sur la poignée et la zone d'appui du pouce  
- Rangement des lames à l'abri de l'humidité et de l'eau dans la poignée  
- Mécanisme de maintien spécial pour que la lame reste dans le boîtier en toute sécurité

**MESURE PRATIQUE ET PRÉCIS**

**NOUVEAU** DWHT36928-0  
**CHF 47.30\***

Également disponible en version de 5 m (DWHT36917-0)

**MÈTRE RUBAN TOUGH TAPE (8 m x 32 mm)**  
- Protection extrême contre les chutes (jusqu'à 30 m)  
- Boîtier à 4 vis doté de grandes surfaces caoutchoutées  
- Revêtement robuste Blade Armor™ sur les 15 premiers centimètres

**NOUVEAU** DWHT38114-0  
**CHF 30.-\***

Également disponible en version de 8 m (DWHT38128-0)

**MÈTRE RUBAN COMPACT TAPE (5 m x 28 mm)**  
- Boîtier robuste doté de grandes surfaces caoutchoutées  
- Mètre ruban doté d'un revêtement en Tylon durable  
- Ruban extractible jusqu'à 3,90 m sans pliure

**NOUVEAU** DWHT34218-0  
**CHF 35.50\***

**MÈTRE RUBAN BORDÉ DE FIBRE DE VERRE (30 m de long)**  
- Cadre de boîtier renforcé et extrêmement résistant  
- Bande en fibre de verre à élasticité réduite  
- Ratio de démultiplication de 3:1 pour une rétraction rapide du ruban

**TEMPS FORTS DEWALTIGE**

**NOUVEAU** DWHT68001-0  
**CHF 35.50\***

**TOURNEVIS À CLIQUET ET JEU DE 10 MÈCHES**  
- Logement de cliquet en métal  
- Poignée ergonomique à 2 matériaux  
- Rangement des mèches intégré à la poignée

**NOUVEAU** DWHT65102-0  
**CHF 47.30\***

**JEU DE TOURNEVIS MAXFIT® (8 pièces)**  
- Design de pointe MAXFIT® pour un transfert d'effort plus généreux  
- Lames fixes en acier S2  
- Poignée ergonomique à 2 matériaux

**NOUVEAU** DWHT51366-0  
**CHF 53.80\***

**MARTEAU DE DÉMONTAGE 624 g**  
- Optimal pour des travaux de démolition  
- Tête et manche monobloc  
- Poignée extralongue pour un effet levier efficace

**QU'EST-CE QUI EST MIEUX QU'UN OUTIL À MAIN DEWALT? TROIS, HUIT OU MÊME DIX OUTILS DANS UN KIT**

**NOUVEAU** DWHT0-70485  
**CHF 77.50\***

**JEU DE 3 PINCES MÉCANIQUES Duo**  
- Design à deux articulations pour un transfert d'effort optimisé  
- Tranchant trempé par induction  
- Poignée ergonomique à 2 matériaux

**NOUVEAU** DWHT14676-0  
**CHF 106.50\***

Également disponibles individuellement

**CISAILLES À TÔLE ERGO SET (3 pièces)**  
- Acier forgé au chrome-vanadium  
- Largeur de poignée réduite pour un confort de travail accru  
- Verrouillage externe optimisé pour une utilisation à une seule main

**NOUVEAU** DWMT19227-1  
**CHF 82.90\***

Également disponible en jeu de 18 pièces (DWMT19237-1)

**JEU DE CLÉS ANNULAIRES ET PLATES MÉTRIQUES (10 pièces)**  
- Technologie Directorque™ permettant de transférer au mieux les efforts  
- Le côté annulaire est coudé de 15°  
- 4 indications des dimensions sur chaque clé

**AUTRES OUTILS UTILES**

**NOUVEAU** DWHT80276-0  
**CHF 71.-\***

**AGRAFEUSE ET CLOUEUSE 2-EN-1 EN FIBRE DE CARBONE**  
- Boîtier composite en fibre de carbone et levier de compression caoutchouté  
- Chargeur d'agrafes et de clous intégré  
- Convient pour des agrafes (6, 8, 10, 12, 14 mm) et des clous (12, 15 mm) de type 18

**NOUVEAU** DWHT0-43248  
**CHF 88.30\***

Également disponible en version de 60 cm (DWHT0-43224) et de 180 cm (DWHT0-43172)

**NIVEAU À EAU À PROFILÉ CREUX (120 cm)**  
- Niveau à bulle plan «Solid Block» coulé sous pression  
- Capuchons caoutchoutés  
- Niveau à bulle à lisibilité optimale à grossissement

**NOUVEAU** DWHT47408-0  
**CHF 41.90\***

**JEU DE CORDEAUX À TRACER (30 m) À CRAIE ROUGE**  
- Ratio de démultiplication de 6:1 à train épicycloïdal à embrayage intégré  
- Boîtier aluminium injecté  
- Grand orifice de remplissage à fermeture rotative

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

# 3 ANS DE GARANTIE

**POUR DES APPAREILS SANS FIL  
ET FONCTIONNANT SUR SECTEUR\***



**3 ANS DE GARANTIE**

Les utilisateurs de MyDEWALT peuvent prolonger rapidement et aisément la garantie de leur appareil DEWALT à 3 ans. Il suffit pour cela de s'inscrire sur MyDEWALT, d'ajouter l'appareil dans la rubrique «Mes appareils» et d'imprimer le certificat. L'appareil doit être inscrit dans les quatre semaines qui suivent son achat!

\*Vous trouverez de plus amples renseignements ainsi qu'une liste des produits exclus sur: [www.dewalt.ch/3](http://www.dewalt.ch/3), [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)



**Le service «Cinq étoiles» DEWALT:  
5 avantages déterminants pour vous!**



## RÉPARATIONS EN MOINS DE 24 HEURES

Un partenaire de service parfaitement organisé s'assure que votre outil DEWALT® quitte l'atelier d'entretien à peine 24 heures après son arrivée:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tél. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · [www.rofoag.ch](http://www.rofoag.ch)

**Stanley Works (Europe) GmbH**  
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf  
Tél.: +41 (0)44 755 60 70  
Fax: +41 (0)44 730 70 67

**Vous pouvez nous joindre à tout moment à l'adresse  
e-mail ci-dessous: [verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdinc.com)**

Tous les prix mentionnés s'entendent comme prix conseillés, TVA et TAR incluses. (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 01.04.2022. Les indications de prix sont valables jusqu'au parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier les prix se réservent expressément le droit. Toutes les offres sont valables, dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants.

Votre revendeur DEWALT:

Blank area for the DEWALT retailer's name and address.

**Vous voulez être le premier informé des nouveautés et des promotions DEWALT? Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur «MYDEWALT» et nous vous ferons parvenir régulièrement des e-mails contenant des informations actuelles. [www.DEWALT.com/MYDEWALT/](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT/)**

